

规格参数:

产品型号		QY-B5201	
处理器	CPU	飞腾腾珑 E2000Q+JM9100M 景嘉微 显卡	
		飞腾腾锐D2000+飞腾X100显卡	
内存	处理器	飞腾腾珑 E2000Q	飞腾腾锐D2000
	架构	1*DDR4 SO DIMM	1*DDR4 SO-DIMM
	容量	Up to 16GB	Up to 32GB
显示	VGA	1920 x 1080@60Hz	
	HDMI	3840 x 2160@60Hz	
	双显	支持异步或同步双显	
以太网	LAN	2*RJ45 Intel I210 for 10/100/1000Mbps	
音频	接口	3.5MM二合一标准接口	
I/O接口	串口	6个RS232串口(COM2可选RS232/RS422/RS485, 其余为RS232)	
	USB	2*USB 3.0, 2*USB 2.0	2*USB 3.0, 2*USB 2.0
其他	GPIO	N/A	
	看门狗	255级可编程设置	
扩展槽	MiniPCle	1*miniPCle (支持4G/5G/GPS)	
	SSD	1* M.2 (支持 Key-M NVME 或 SATA 协议) 1*SATA3.0	
操作系统	操作系统	Kylin/UOS	
电源	输入电压	DC 9~36V	
	电源适配器	选配	
功耗	满载	根据CPU而定, 总功率不超过100W	
机械参数	结构	铝型材外壳	
	安装方式	桌面安装, 导轨安装, 嵌入安装	
	尺寸	241mm*140mm*65mm	
	净重	2.3kg	
环境参数	工作温度	-20~60°C(使用宽温等级固态硬盘)	
	存储温度	-40°C~85°C	
	相对湿度	5~95%(无凝结)	
	工作时振动	SSD:5~500Hz, 2Grms operation	
	工作时冲击	Operation:10G@11MS Non-operation:30G@11ms	
	电磁兼容ESD	Contact 6KV, Air 8KV	
	认证	CCC CE ROHS	


订购信息:

产品型号	配置
QY-B5201	飞腾腾珑 E2000Q+JM9100M 景嘉微显卡/ 2*LAN/6*COM
	飞腾腾锐D2000+飞腾X100显卡/ 2*LAN/6*COM


可选配件表:

产品型号	配置
内存	支持DDR4 SODIMM 单通道
硬盘	M.2 SSD
CPU	飞腾腾珑 E2000Q 飞腾腾锐D2000

尺寸图:

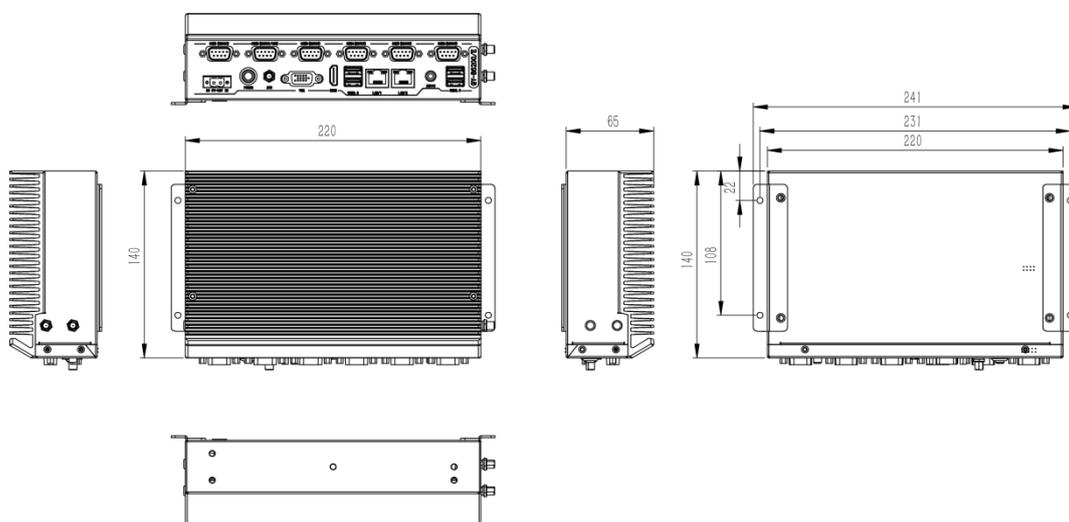

接口图:

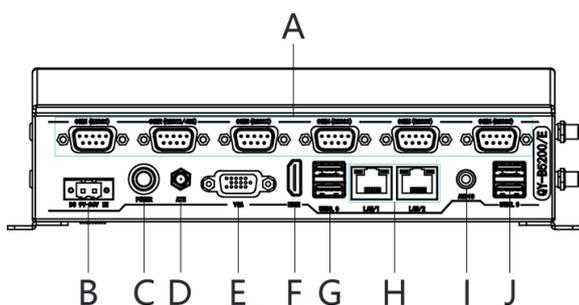

- A: COM1/2 (RS232/485)
- B: DC IN
- C: POWER
- D: ATN
- E: VGA
- F: HDMI
- G: USB3.0
- H: LAN1/2
- I: AUDIO
- J: USB2.0